


A241 (3/2) / A242 (5/2) Tip Yön Denetim Valfleri (Solenoid Valfler)


Proval Marka A241 ve A242 Serisi yön denetim valfleri, bağımsız kullanılabileceği gibi 2-10 arası gruplar olarak da pleyt üzerine dizilerek kullanılabilir.



A242 5/2 Tip Yön Denetim Valfleri

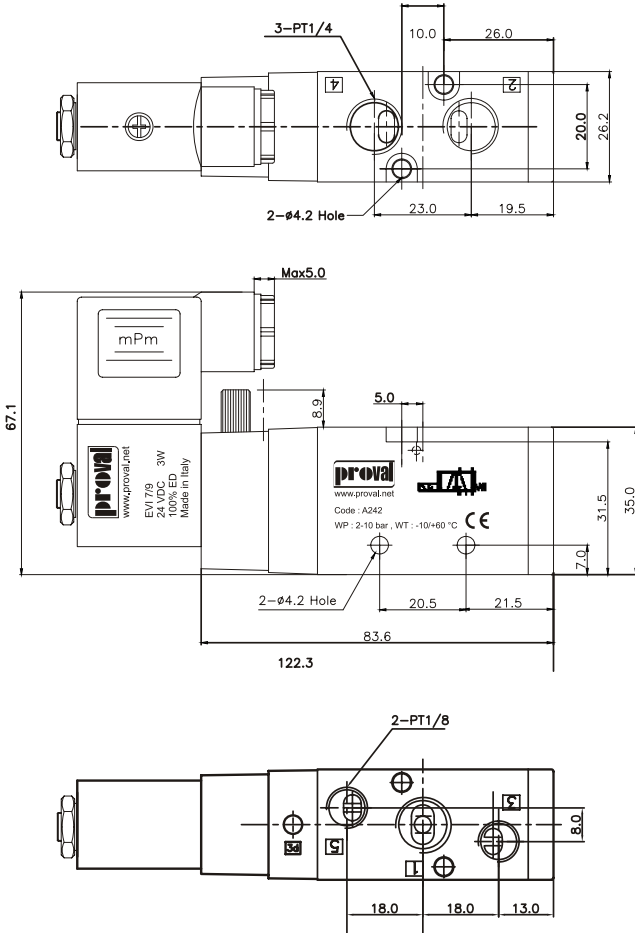

A241 3/2 Tip Yön Denetim Valfleri

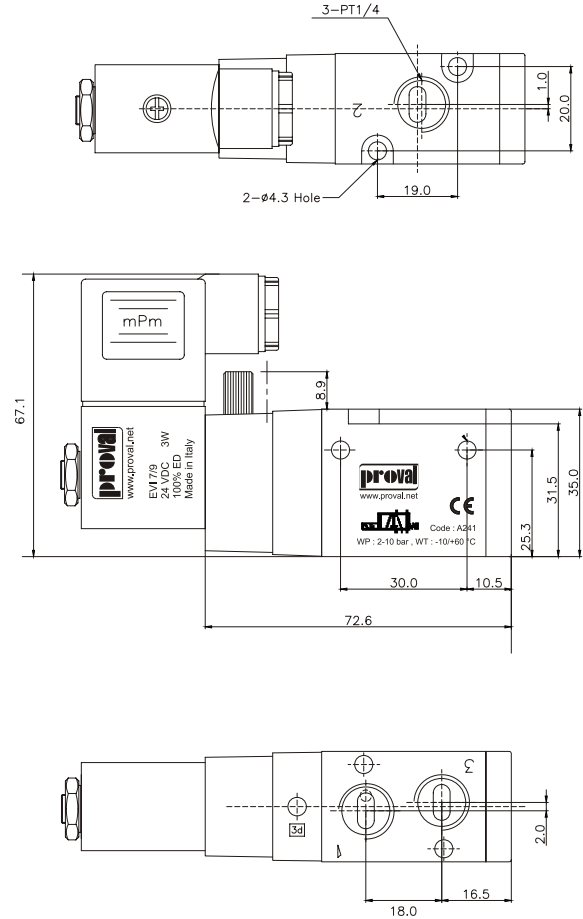


Malzeme Listesi

Parça Adı	Malzeme
Gövde	Sert Anodize Alüminyum Ekstrüzyon
Piston	Alüminyum Ekstrüzyon
Cıvata	AISI316 Paslanmaz Çelik
Yay	AISI316 Paslanmaz Çelik
Conta	NBR

Teknik Veriler

Bobin Voltajı	12 VDC	24 VDC	24 VAC	110 VAC	220 VAC
Güç Tüketimi	3W	3W	5VA	5VA	5VA
Hava Giriş	G 1/4"				
Çalışma Basıncı	2 - 10 bar				
Koruma Sınıfı	IP65 (Opsiyonel Eex m II T5 ATEX)				
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ + 70 °C				
Geçiş Debisi	720 Lt/dak				

5/2 Tip Valf Manifoldu (Pleyt)

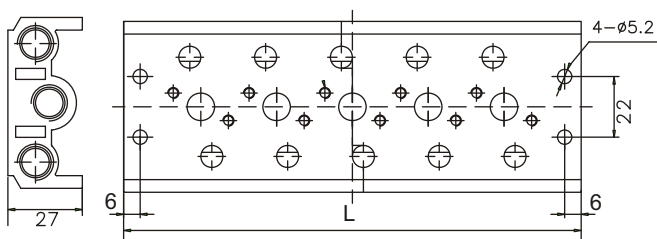

Grup Sayısı	2	3	4	5	6
L (mm)	56	84	111	139	166
Grup Sayısı7	7	8	9	10	
L (mm)	194	211	249	276	